

강력한 밝기와 명암비의 고휘도 프로젝터



강력한 밝기의 고휘도 설치형 프로젝터

- 고휘도 & 고명암비 프로젝터
- 긴 수명 램프(일반 3,000시간, 에코 4,000시간)
- 수직 360도 설치 가능하므로 다양한 투사
- 상하좌우 렌즈 시프트
- 디지털 입력단자(HDMI x 1, DVI-D x 1)
- 옵션렌즈 4종
- 도난방지 바
- 측면 필터와 측면 램프 - 쉬운 유지보수
- 자동 설정 기능
- 10W 스피커 탑재
- WUXGA~VGA 지원
- 설치공간의 제약이 없음(360도 수직 설치 가능)

BOXLIGHT.
Presenting a Better Way

BOXLIGHT는 미국의 유서깊은 교육솔루션 전문회사로
60여개 국가에 진출해 있으며,
2016년 미국 나스닥 상장기업입니다.


고광량 비즈니스/교육용

S5X
6,500 ANSI
XGA
2,500:1

S5W
6,000 ANSI
WXGA
2,500:1

주요기능

- 공간의 제약없이 360도 자유로운 설치

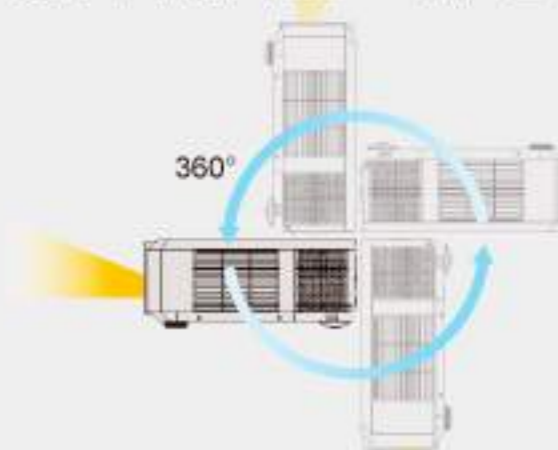

- 렌즈시프트



- 코너 키스톤



고휘도 고휘량 비즈니스/교육용 프로젝터

S5X	XGA	6,500 ANSI	2,500:1
S5W	WXGA	6,000 ANSI	2,500:1



- Corner Keystone Correction
- 0.79" 3LCD / • 0.75" 3LCD
- 360° Installation
- 10W Speaker
- Option lens: 4 Type
- x1.8 Motorized zoom, Focus and lens shift

옵션렌즈

타입	Short Fixed	Short Zoom	Standard	Semi Long	Long Zoom
모델명	XL7100FR	XL7100SZ	XL7100	XL7100LZ	XL7100TZ
렌즈					
줌	Fixed	Power x1.3	Power x1.8	Power x1.35	Powered x1.36
F 값	1.8	2.0 - 2.6	1.8 - 2.6	2.2 - 2.8	2.2 - 2.8
초점길이(f)	12.4	19.3 - 24.9	24.0 - 43.2	45.6 - 73.8	70.3 - 119.5
투사비율	0.8:1	1.2-1.5:1	1.5-2.7:1	2.6-4.4:1	4.3-7.3:1

S5X 투사거리

렌즈명	Short Fixed	Short Zoom	Standard	Semi Long	Long Zoom				
	XL7100FR	XL7100SZ	XL7100	XL7100LZ	XL7100TZ				
F값	F 1.8	F 2.0-2.6	F 1.8-2.6	F 2.2-2.8	F 2.2-2.8				
초점거리	f=12.4mm	f=19.3-2.6mm	f=24-43.2mm	f=45.6-73.8mm	f=70.3-119.5mm				
투사거리비율	0.8:1	1.1-1.5:1	1.47-2.66:1	2.5-4.4:1	4.3-7.3:1				
줌/포커스	Fixed/Power	x1.3/Power	x1.8/Power	x1.35/Power	x1.36/Power				
해상도	XGA (1024x768) 4:3								
인치	고경	최소	최대	최소	최대	최소	최대	최소	최대
60	1.0	1.4	1.9	1.8	3.2	3.1	5.4	5.2	8.9
80	1.3	1.9	2.5	2.4	4.3	4.1	7.2	7.0	11.9
100	1.6	2.4	3.2	3.0	5.4	5.2	9.0	8.8	15.0
120	1.9	2.9	3.8	3.6	6.5	6.3	10.9	10.5	18.0
150	2.4	3.6	4.8	4.5	8.2	7.9	13.6	13.2	22.6
180	2.9	4.3	5.7	5.4	9.8	9.5	16.3	15.9	27.1
200	3.2	4.8	6.4	6.0	10.9	10.6	18.1	17.7	30.1
250	4.0	6.1	7.9	7.5	13.7	13.3	22.7	22.2	37.7
300	4.8	7.3	9.5	9.1	16.4	16.0	27.2	26.6	45.3

S5W 투사거리

렌즈명	Short Fixed	Short Zoom	Standard	Semi Long	Long Zoom				
	XL7100FR	XL7100SZ	XL7100	XL7100LZ	XL7100TZ				
F값	F 1.8	F 2.0-2.6	F 1.8-2.6	F 2.2-2.8	F 2.2-2.8				
초점거리	f=12.4mm	f=19.3-2.6mm	f=24-43.2mm	f=45.6-73.8mm	f=70.3-119.5mm				
투사거리비율	0.8:1	1.2-1.6:1	1.55-2.79:1	2.7-4.6:1	4.5-7.7:1				
줌/포커스	Fixed/Power	x1.3/Power	x1.8/Power	x1.35/Power	x1.36/Power				
해상도	WXGA (1280x800) 16:10								
인치	고경	최소	최대	최소	최대	최소	최대	최소	최대
60	1.0	1.5	2.0	1.9	3.4	3.3	5.6	5.5	9.3
80	1.4	2.0	2.6	2.5	4.5	4.4	7.5	7.3	12.5
100	1.7	2.5	3.3	3.1	5.7	5.6	9.5	9.2	15.7
120	2.0	3.0	4.0	3.8	6.8	6.7	11.4	11.1	18.9
150	2.6	3.8	4.9	4.7	8.6	8.4	14.3	13.9	23.6
180	3.1	4.6	5.9	5.7	10.3	10.1	17.2	16.7	28.4
200	3.4	5.1	6.6	6.3	11.4	11.2	19.1	18.5	31.6
250	4.3	6.4	8.3	7.9	14.3	14.0	23.9	23.2	39.5
300	5.1	7.7	9.9	9.5	17.2	16.8	28.7	27.9	47.4

* 거리단위: m / 모든 측정 수치는 대략의 수치이며, 실제 사이즈와 다소 차이가 있을 수 있습니다. (±7%)

제품규격

모델명	S5X (BLS5X)	S5W (BLS5W)	
투사방식	0.79" 3LCD Polysilicon TFT active matrix	0.75" 3LCD Polysilicon TFT active matrix	
밝기	6,500 lumens	6,000 lumens	
명암비	2500:1	2500:1	
해상도	XGA 1024x768	WXGA 1280x800	
화면비	4:3	16:10	
램프	타입	350W	
	수명	4,000 hrs(Eco) / 3,000 hrs(Normal)	
기본렌즈	렌즈	F 1.8-2.6 (f=24~43.2mm)	
	투사비율	1.47-2.66:1	
	렌즈쉬프트	Vertical	±60%
		Horizontal	±30%
	키스톤	Vertical	±30°
		Horizontal	±15°
줌	전동 x 1.8		
포커스	전동		
총횡왜곡보정	코너키스톤		
화면사이즈	40 ~ 300"		
입력단자(Input)	1 X 15-pin Mini D-sub(RGB)		
	1 X 5BNC		
	1 X HDMI		
	1 X DVI-D		
	1 X S-Video		
	1 X BNC(Composite)		
출력단자(Output)	3 X Stereo mini jack(Audio)		
	2 X 2RCA(L/R) Audio		
	1 X 15-pin Mini D-sub(RGB IN2 Share)		
컨트롤/서비스 단자	1 X Stereo mini jack(Audio)		
	1 X D-sub 9pin(RS232C)		
	1 X RJ-45		
입력 신호	2 X Stereo mini jack(Remote I/O)		
	VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA, WSXGA+, WUXGA, MAC		
비디오 포맷	NTSC, NTSC4.43, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N, PAL 480i/p, 575i/p, 720p, 1080i/p		
작동 온도	5 ~ 40°C		
스피커	10W		
팬 소음	36 dB(Normal) / 32 dB(Eco)		
정격 전압	AC 100-240V, 50/60Hz		
소비 전력	480W(Normal) / 0.5W(Stand-by)		
규격	(W)481 x (H)179 x (D)418 mm		
무게	10.5kg		

후면단자



① RJ-45 입력 ② 비디오(BNC) 입력 ③ S-Video 입력 ④ RGB 입력 ⑤ RGB 출력 ⑥ 5BNC 입력 ⑦ HDMI 입력 ⑧ DVI-D 입력 ⑨ 2RCA(L/R) 입력1 ⑩ 2RCA(L/R) 입력2 ⑪ 오디오 입력1 ⑫ 오디오 출력 ⑬ 오디오 입력2 ⑭ RS-232C 입력 ⑮ 리모컨 입/출력 ⑯ 오디오 입력3



* 제품의 외관 및 사양은 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.