

뛰어난 명암비, 밝고 선명한 화면 그리고 스마트한 고기능 프로젝터



쉽고 빠르게,
그리고 강력한 기능까지...
컨퍼런스 및 교육에 적합

- 컴팩트한 디자인/ 초경량의 편리한 설계
- 명암비 10,000 : 1 (IRIS, ECO Mode)
- 상/하/좌/우 키스톤, 코너 키스톤, 곡선 보정
- 긴수명 램프(에코 10,000, 일반 4,000시간)
- Quick Power off(별도의 냉각없이 전원 off)
- 쉬운 유지보수(상단 램프, 측면 필터)
- 10W 스피커 탑재
- WUXGA~VGA 지원

프레젠테이션/교육용

RU541X
4,200 ANSI
XGA
10,000:1

RU531W
3,600 ANSI
WXGA
10,000:1


RU531X
3,300 ANSI
XGA
10,000:1

주요기능

코너 키스톤



곡선 보정

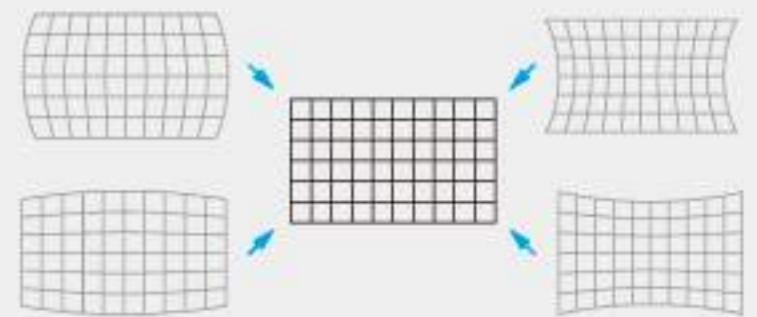

BOXLIGHT.
Presenting a Better Way

BOXLIGHT는 미국의 유사깊은 교육솔루션 전문회사로
60여개 국가에 진출해 있으며,
2016년 미국 나스닥 상장기업입니다.

비즈니스/교육용 프로젝터

RU541X	XGA	4,200 ANSI	10,000:1
RU531W	WXGA	3,600 ANSI	10,000:1
RU531X	XGA	3,300 ANSI	10,000:1




- Corner Keystone Correction
- Curved Correction
- x1.2 manual zoom, Focus
- 0.63" 3LCD/0.59" 3LCD
- 10W Speaker
- Quick Power Off

후면단자



①오디오 출력 ②RCA(L/R) 입력 ③비디오(RCA) 입력 ④RGB 입력2/출력 ⑤HDMI/MHL 입력 ⑥HDMI 입력 ⑦USB(A) 입력 ⑧USB(B) 입력 ⑨RJ45 입력 ⑩오디오 입력 ⑪RS-232C 입력 ⑫RGB 입력1(VGA IN 1/YpPr/S-Video)

Dimension

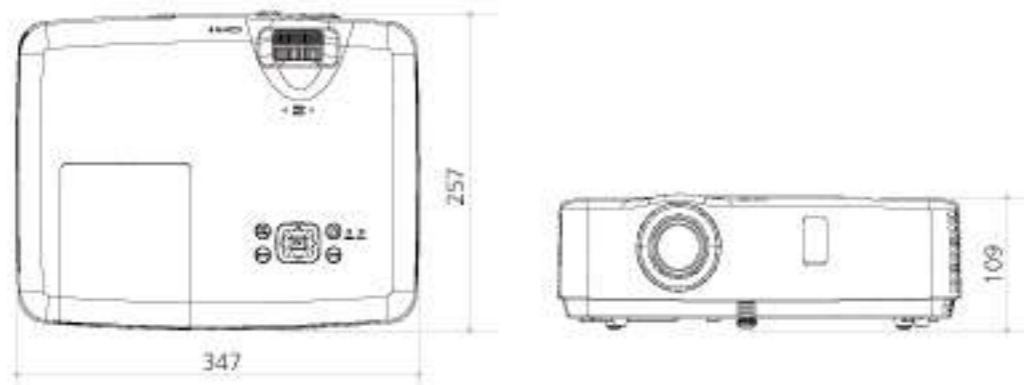

투사거리

모델명	RU541X (BL541X)	RU531W (BL531W)	RU531X (BL531X)			
F값	F 1.6-1.76					
초점거리	f=19.16~23.02mm					
투사거리비율	1.48-1.78:1					
줌/포커스	x1.2 Manual					
해상도	XGA (1024x768) 4:3	WXGA (1280x800) 16:10	XGA (1024x768) 4:3			
인치	최소	최대	최소	최대	최소	최대
40	1.2	1.5	1.2	1.5	1.2	1.5
60	1.8	2.2	1.9	2.3	1.8	2.2
80	2.4	2.9	2.5	3.0	2.4	2.9
100	3.0	3.6	3.2	3.8	3.0	3.6
120	3.6	4.4	3.8	4.6	3.6	4.4
150	4.5	5.5	4.8	5.8	4.5	5.5
180	5.4	6.6	5.8	6.9	5.4	6.6
200	6.1	7.3	6.4	7.7	6.1	7.3
250	7.5	9.1	8.0	9.6	7.5	9.1
300	9.1	10.9	9.6	11.6	9.1	10.9

* 거리단위: m / 모든 측정 수치는 대략의 수치이며, 실제 사이즈와 다소 차이가 있을 수 있습니다. (±7%)

제품규격

모델명	RU541X (BL541X)	RU531W (BL531W)	RU531X (BL531X)
투사방식	0.63" 3LCD Polysilicon TFT active matrix	0.59" 3LCD Polysilicon TFT active matrix	0.63" 3LCD Polysilicon TFT active matrix
밝기	4,200 lumens	3,600 lumens	3,300 lumens
명암비	10,000:1	10,000:1	10,000:1
해상도	XGA 1024x768	WXGA 1280x800	XGA 1024x768
화면비	4:3	16:10	4:3
램프	타입	218W	
	수명	10,000 hrs(Eco) / 4,000 hrs(Normal)	
기본렌즈	렌즈	F 1.60-1.76 (f=19.16~23.02mm)	
	투사비율	1.48-1.78:1	
	키스톤	Vertical ±30° Horizontal ±15°	
	줌	Manual x1.2	
포커스	Manual		
종횡왜곡보정	코너키스톤, 곡선보정		
화면사이즈	30 ~ 300"		
입력단자(Input)	2 X 15-pin Mini D-sub(USB) 2 X HDMI(MHL) 1 X RCA(Composite) 1 X Stereo mini jack(Audio) 1 X 2RCA(L/R) Audio		
출력단자(Output)	1 X 15-pin Mini D-sub(USB IN2 Share) 1 X Stereo mini jack(Audio)		
컨트롤/서비스 단자	1 X D-sub 9pin(RS232C) 1 X RJ-45 1 X USB(A) 1 X USB(B)		
입력 신호	VGA, SVGA, XGA, SXGA, SXGA+, UXGA, WSXGA+, WUXGA, MAC		
비디오 포맷	NTSC, NTSC4.43, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N, PAL 480i/p, 575i/p, 720p, 1080i/p		
작동 온도	5 ~ 40°C		
스피커	10W		
팬 소음	38.9 dB(Normal) / 34.9 dB(Eco)		
정격 전압	AC 100-240V, 50/60Hz		
소비 전력	270W(Normal) / 0.5W(Stand-by)		
규격	(W)347 x (H)109 x (D)257 mm		
무게	3.2kg		



* 제품의 외관 및 사양은 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.