


6 Corner Correction




Pincushion/Barrel

Dimension

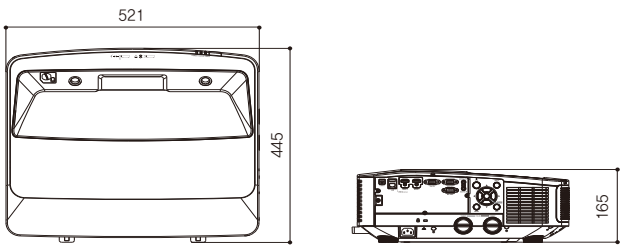

후면단자

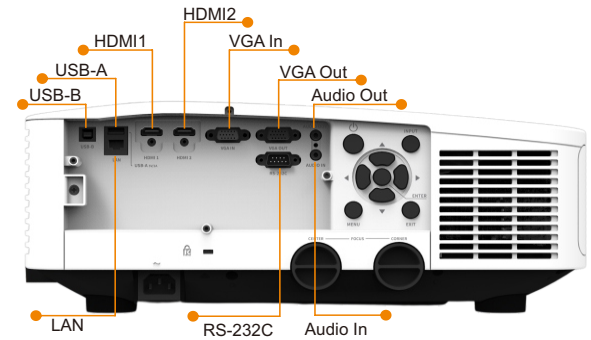


제품규격

모델명	UPU500L	
투사방식	0.64" 3LCD	
밝기	5,000 ANSI	
명암비	5,000,000:1	
해상도	WUXGA(1920x1200)	
화면비	16:10	
광원	타입	Laser
	수명	20,000시간
렌즈	F값/초점거리	F 1.7(f= 2.94mm)
	투사거리비율	0.238:1
	렌즈시프트	-
	키스톤	수직±5° 수평±5°
	줌	고정
종횡왜곡보정	곡면보정,4코너,6코너,그리드	
	화면사이즈 80 ~ 120"	
입력단자	2 X HDMI	
	1 X 15pin D-sub(RGB)	
	1 X Φ3.5 jack Audio	
출력단자	1 X 15pin D-sub(RGB)	
	1 X Φ3.5 jack Audio	
컨트롤/서비스 단자	1 X RS-232C	
	1 X RJ-45	
	1 X USB(A)	
	1 X USB(B)	
작동 온도	5 ~ 40°C	
스피커	16W	
팬 소음(Normal/Eco)	37dB/27dB	
정격 전압	AC 100-240V, 50/60 Hz	
소비 전력(Normal/Eco)	380W/230W	
규격(WxHxD)	521 x 165 x 445 mm	
무게	11 kg	

투사거리

모델명	UPU500L	
투사거리비율	0.238:1	
줌/포커스	고정/수동	
해상도	WUXGA(1920x1200)/ WXGA(1280x800)	
인치(WxH(m))	A(cm)	B(cm)
85(1.83x1.14)	43.2	0.3
90(1.94x1.21)	45.4	2.6
95(2.05x1.28)	47.7	4.9
100(2.15x1.35)	49.9	7.1
105(2.26x1.41)	52.2	9.4
110(2.37x1.48)	54.4	11.6
115(2.48x1.55)	56.7	13.9
120(2.58x1.62)	58.9	16.1

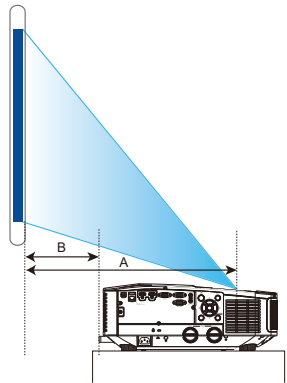

* 거리단위: cm/모든 측정 수치는 대략의 수치이며, 실제 사이즈와 다소 차이가 있을 수 있습니다. (±7%)

BOXLIGHT®
미국나스닥 상장 기업



SMART Ultra Short Throw Laser Projector

- 친환경 무수은 프로젝터
- 압도적인 명암비(5,000,000:1)
- 20,000시간 광원수명
- 이중 포커싱 기술
- 유연한 360도 설치
- 투사거리 : 0.238:1 초단초점 프로젝터
- 발표자의 눈부심이 적음
- 투사된 화면에 발표자의 그림자 최소화
- 창문이나 형광등에 의한 반사광이 없음
- 좁은 공간에서 큰 화면 투사 가능

BOXLIGHT®

