




Energy saving




6 Corner Correction



Dimension

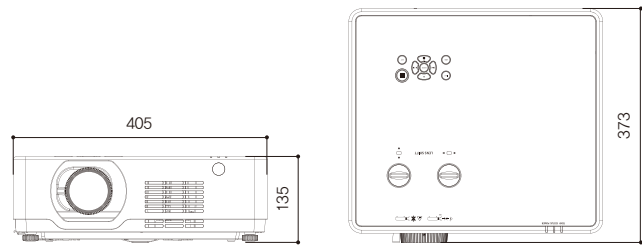

후면단자

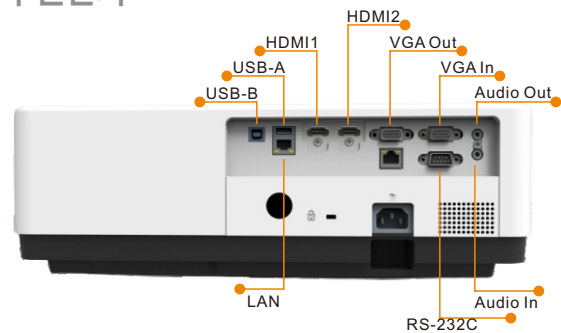

제품규격

모델명	BLA620U
밝기	6,500
액정패널	0.64" 3LCD
해상도/화면비	WUXGA (1920 x 1200)
명암비	5,000,000:1
줌/포커스	수동 x1.6 줌, 수동 포커스
렌즈정보	F 1.5-2.08 (f=17.2~27.7mm)
투사거리비율	1.2-1.0:1
스크린사이즈	40 ~ 300"
광원	Laser
광원수명	20,000시간
키스톤	곡면보정, 4코너, 6코너, 그리드
렌즈쉬프트	수직+60% 수평±29%
입력단자	HDMI x 2 15pin D-sub (RGB) x 1 RCA (Composite) x 1 2RCA (L/R) Audio x 1 Ø 3.5 Stereo mini jack x 1
출력단자	15pin D-sub (RGB IN2 Share) x 1 Ø 3.5 Stereo mini jack x 1
컨트롤단자	RS232 (9pin D-sub) x 1 1 USB (A) x 1 USB (B) x 1
네트워크	RJ45 x 1
소음	37.5dB
스피커	16W
정격전압	100 - 240V, 50/60Hz
소비전력	350W (일반) / 230W (ECO)
규격 (WxHxD)	405x 135 x 373 mm
무게	7.7kg

투사거리

모델명	KVU620U	
투사거리비율	1.2-2.0:1	
줌/포커스	1.6x 수동/수동	
해상도	WUXGA(1920x1200) / 16:10	
인치(WxH(m))	최소	최대
30(0.65x0.40)	0.76	1.26
40(0.86x0.54)	1.03	1.69
60(1.29x0.81)	1.56	2.55
80(1.72x1.08)	2.10	3.41
100(2.15x1.35)	2.63	4.27
120(2.58x1.62)	3.16	5.13
150(3.23x2.02)	3.96	6.43
200(4.31x2.69)	5.30	8.58
250(5.38x3.37)	6.63	10.73
300(6.46x4.04)	7.96	12.89

* 거리단위: m/모든 측정 수치는 대략의 수치이며, 실제 사이즈와 다소 차이가 있을 수 있습니다. (±7%)

High Brightness Projector



다양한 용도로 구현가능한 밝고 선명한 차세대 레이저 프로젝터

- 친환경 무수은 프로젝터
- 압도적인 명암비(5,000,000:1)
- 유연한 360도 설치
- 수평, 수직 렌즈쉬프트 기능
- 20,000시간 광원수명
- 뛰어난 화질, 사실적인 컬러표현
- 강력한 16W 사운드 지원
- 6코너 보정, 그리드보정 기능지원